

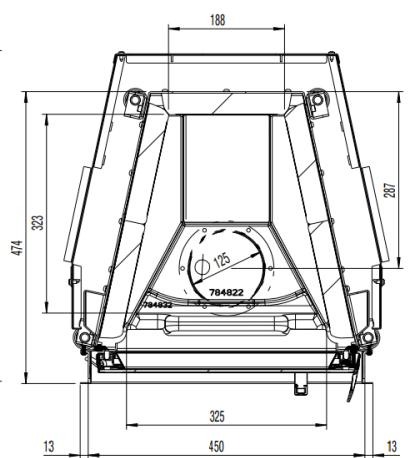
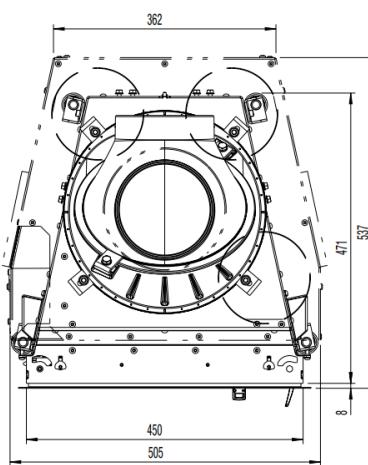


45X68-K-2.0

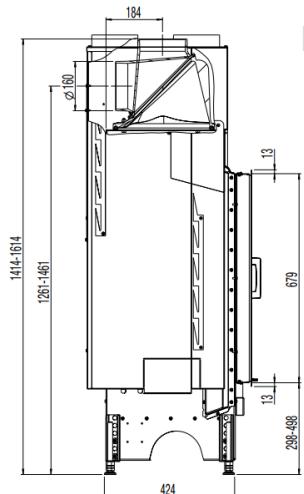

AUSTROFLAMM

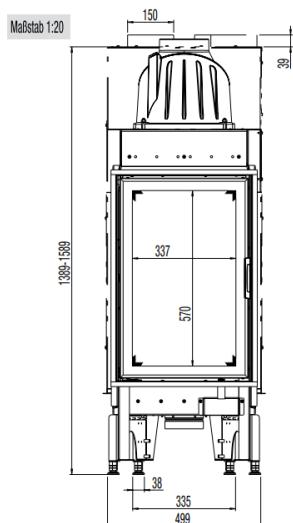

www.austroflamm.com

**Masse und Gewicht**

Höhe von [mm]	1410
Höhe bis [mm]	1610
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	511
Tiefe [mm]	477
Türrahmenhöhe [mm]	680
Türrahmenbreite [mm]	456
Gewicht Grundgerät [kg]	111
Gewicht HMS [kg]	49
Feuerraum Höhe [mm]	620
Feuerraum Breite [mm]	188 / 336
Feuerraum Tiefe [mm]	323
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	160
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1500
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	560
Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	400
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	400
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]	750
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	-
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Dämmmaterialstärke links [mm]	100
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	100
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	100
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm ²]	700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm ²]	700
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	1,7

Leistung

Nennwärmleistung [kW]	7,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	7,0
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	1000
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700
Verbrennungsluftbedarf [m ³ /h]	26,88
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	-
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	2,1
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125

Ausstattung

Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Nein
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Klapp

- nicht verfügbar



AUSTROFLAMM

45X68-K-2.0

Ausstattung

Raumluftunabhängig - DiBt	-
Heat Memory System	Zubehör
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,1
Abgastemperatur [°C]	314
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	10

- nicht verfügbar