


55X57-K-2.0



AUSTROFLAMM

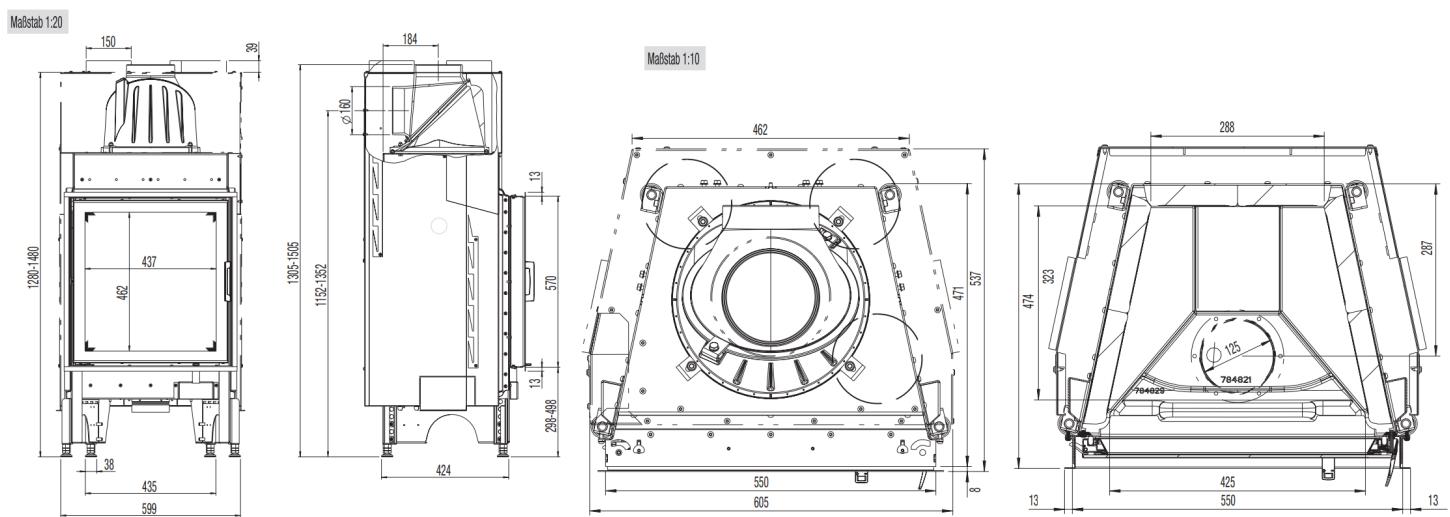

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

**Massen und Gewicht**

|   |           |
|---|-----------|
| Höhe von [mm]   | 1301      |
| Höhe bis [mm]   | 1501      |
| Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]  | 611       |
| Tiefe [mm]  | 477       |
| Türrahmenhöhe [mm]  | 570       |
| Türrahmenbreite [mm]  | 556       |
| Gewicht Grundgerät [kg]   | 114       |
| Gewicht HMS [kg]  | 55        |
| Feuerraum Höhe [mm]   | 510       |
| Feuerraum Breite [mm]   | 288 / 436 |
| Feuerraum Tiefe [mm]  | 323       |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]  | 160       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]                                 | 0         |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]                       | 0         |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]                      | 0         |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]                             | 1500      |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]                       | 660       |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]                       | 0         |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]  | 360       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 360       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]                                    | 750       |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]   | -         |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]   | 60        |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]  | 60        |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]  | 60        |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]   | 0         |
| Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]   | 0         |
| Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]   | -         |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]   | 50        |
| Dämmmaterialstärke links [mm]   | 100       |
| Dämmmaterialstärke rechts [mm]  | 100       |
| Dämmmaterialstärke hinten [mm]  | 100       |
| Querschnitt Konvektionsaustritt [cm <sup>2</sup> ]  | 700       |
| Querschnitt Konvektionseintritt [cm <sup>2</sup> ]  | 700       |
| Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]   | 1,9       |

**Leistung**

|   |       |
|---|-------|
| Nennwärmleistung [kW]   | 8,0   |
| Heizleistung minimal [kW]   | -     |
| Heizleistung maximal [kW]   | 8,0   |
| Energieeffizienzklasse  | A     |
| Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ]  | 1100  |
| Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ] | 700   |
| Verbrennungsluftbedarf [m <sup>3</sup> /h]                            | 30,72 |
| Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]                                    | -     |
| Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]                                    | 2,4   |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]                                 | 125   |

**Ausstattung**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Klapptür            | Ja    |
| Schiebetür          | Nein  |
| Doppelscheibe       | Nein  |
| Scheibenkrümmung    | Flach |
| Öffnungsmechanismus | Klapp |

- nicht verfügbar



AUSTROFLAMM

# 55X57-K-2.0

## Ausstattung

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Raumluftunabhängig - DiBt   | -       |
| Heat Memory System          | Zubehör |
| Hypokauste gemäß Fachregeln | Ja      |

## Daten für den Schornsteinfeger

|   |      |
|---|------|
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]  | 10,5 |
| Abgastemperatur [°C]                          | 314  |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 11   |

- nicht verfügbar