

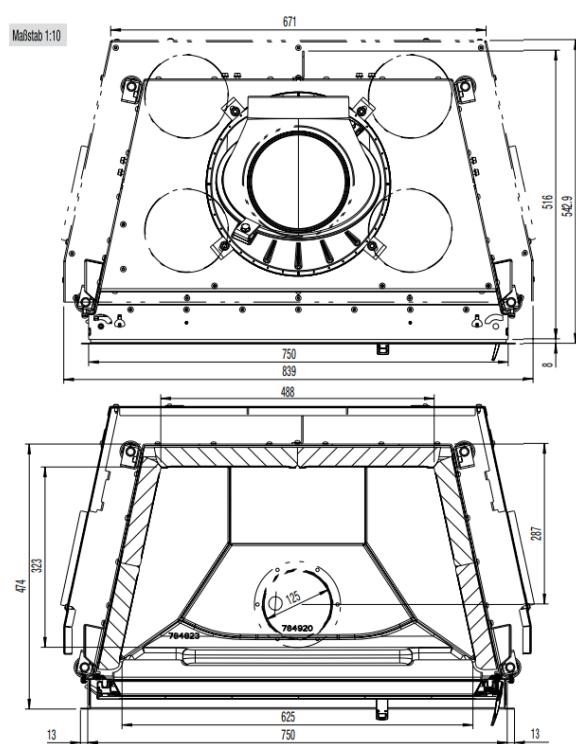


75X39-K-2.0

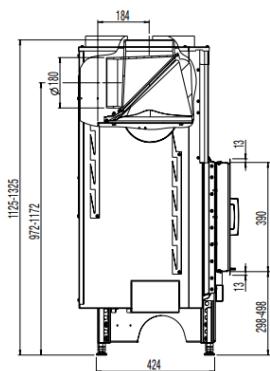

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

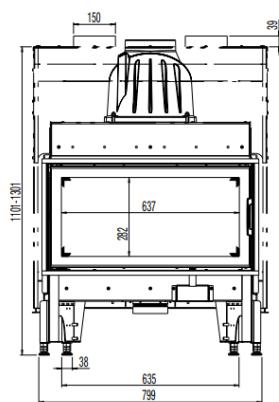

### Dimensions et poids

Hauteur de [mm]	1121
Hauteur jusqu'à [mm]	1321
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	811
Profondeur [mm]	491
Hauteur du cadre de la porte [mm]	390
Largeur du cadre de la porte [mm]	756
Poids Appareil de base [kg]	119
Poids HMS [kg]	61
Chambre de combustion, hauteur [mm]	339
Chambre de combustion, largeur [mm]	488 / 636
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	1030
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	300
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	300
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	-
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	-
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm <sup>2</sup> ]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm <sup>2</sup> ]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	2,4

### Performance

Puissance calorifique nominale [kW]	10,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	-
Puissance de chauffage maximale [kW]	10,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm <sup>2</sup> ]	1300
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm <sup>2</sup> ]	700
Consommation d'air comburant [m <sup>3</sup> /h]	38,40
Consommation de combustible minimum [kg/h]	-
Consommation de combustible maximum [kg/h]	3,2
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

### Équipement

Porte à ouverture latérale	Oui
Porte coulissante	Non
Double vitrage	Non
Courbure de la vitre	Plat

- non disponible



AUSTROFLAMM

# 75X39-K-2.0

## Équipement

Mécanisme d'ouverture	Ouverture latérale
Raccordement à l'air externe - DiBt	-
Heat Memory System	Accessoires
Hypocauste conformément aux règles professionnelles	Oui

## Informations destinées au ramoneur

Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	10,5
Température des fumées [°C]	312
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	11

- non disponible